
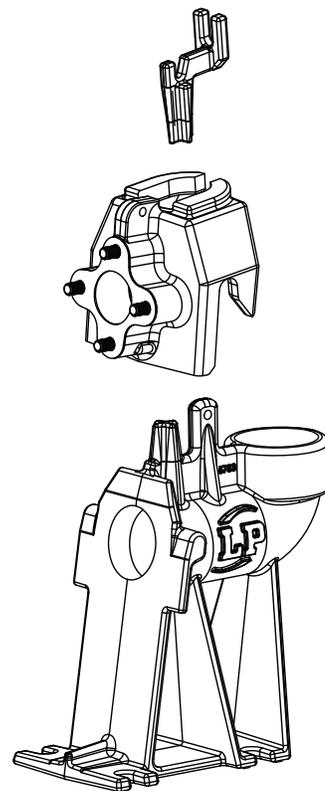


## Caractéristiques du produit


### Systeme de rail de guidage de la serie GR30-C

### Systeme de rail de guidage d'evacuation de 3 po

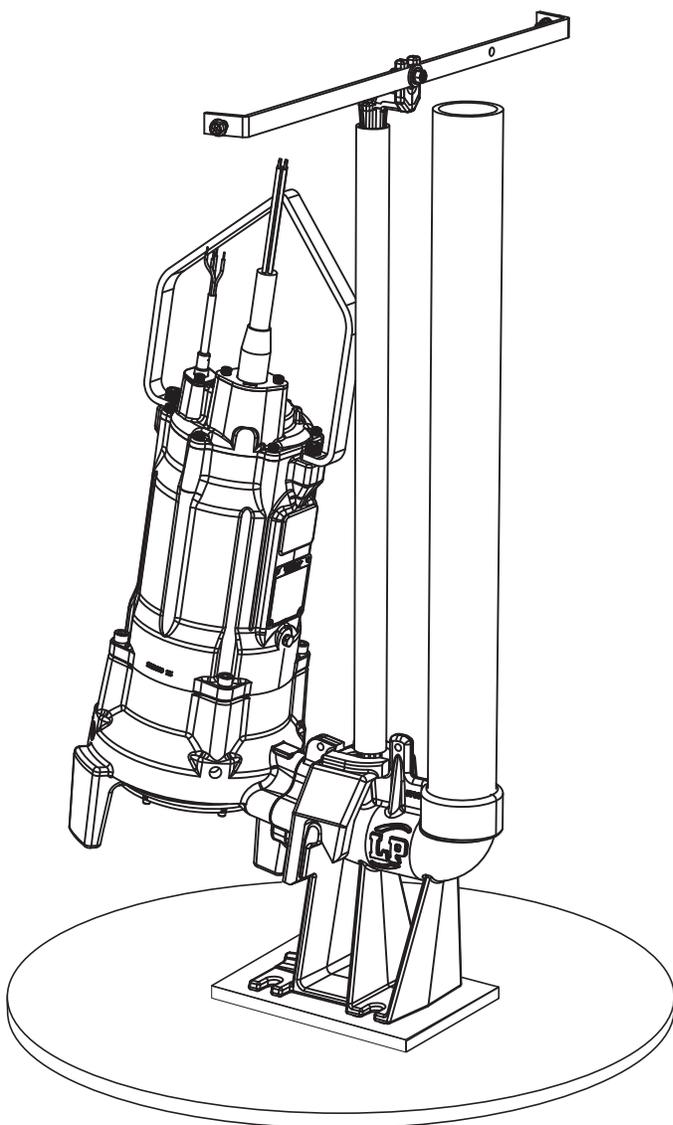


## Série GR30-C


---

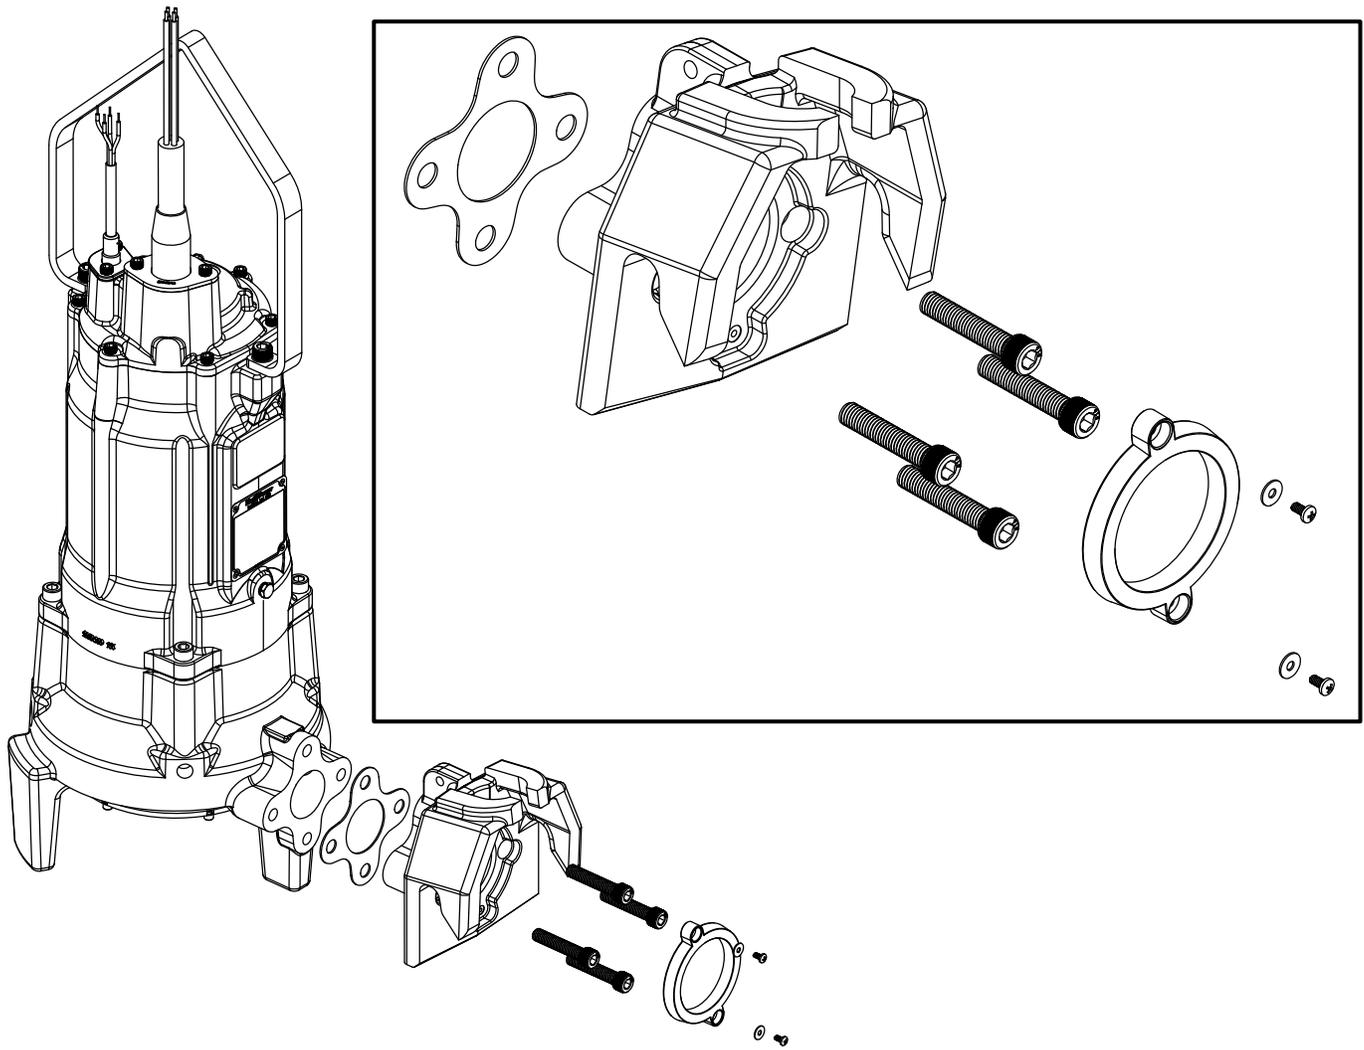

## Série GR30-C Données sur les dimensions

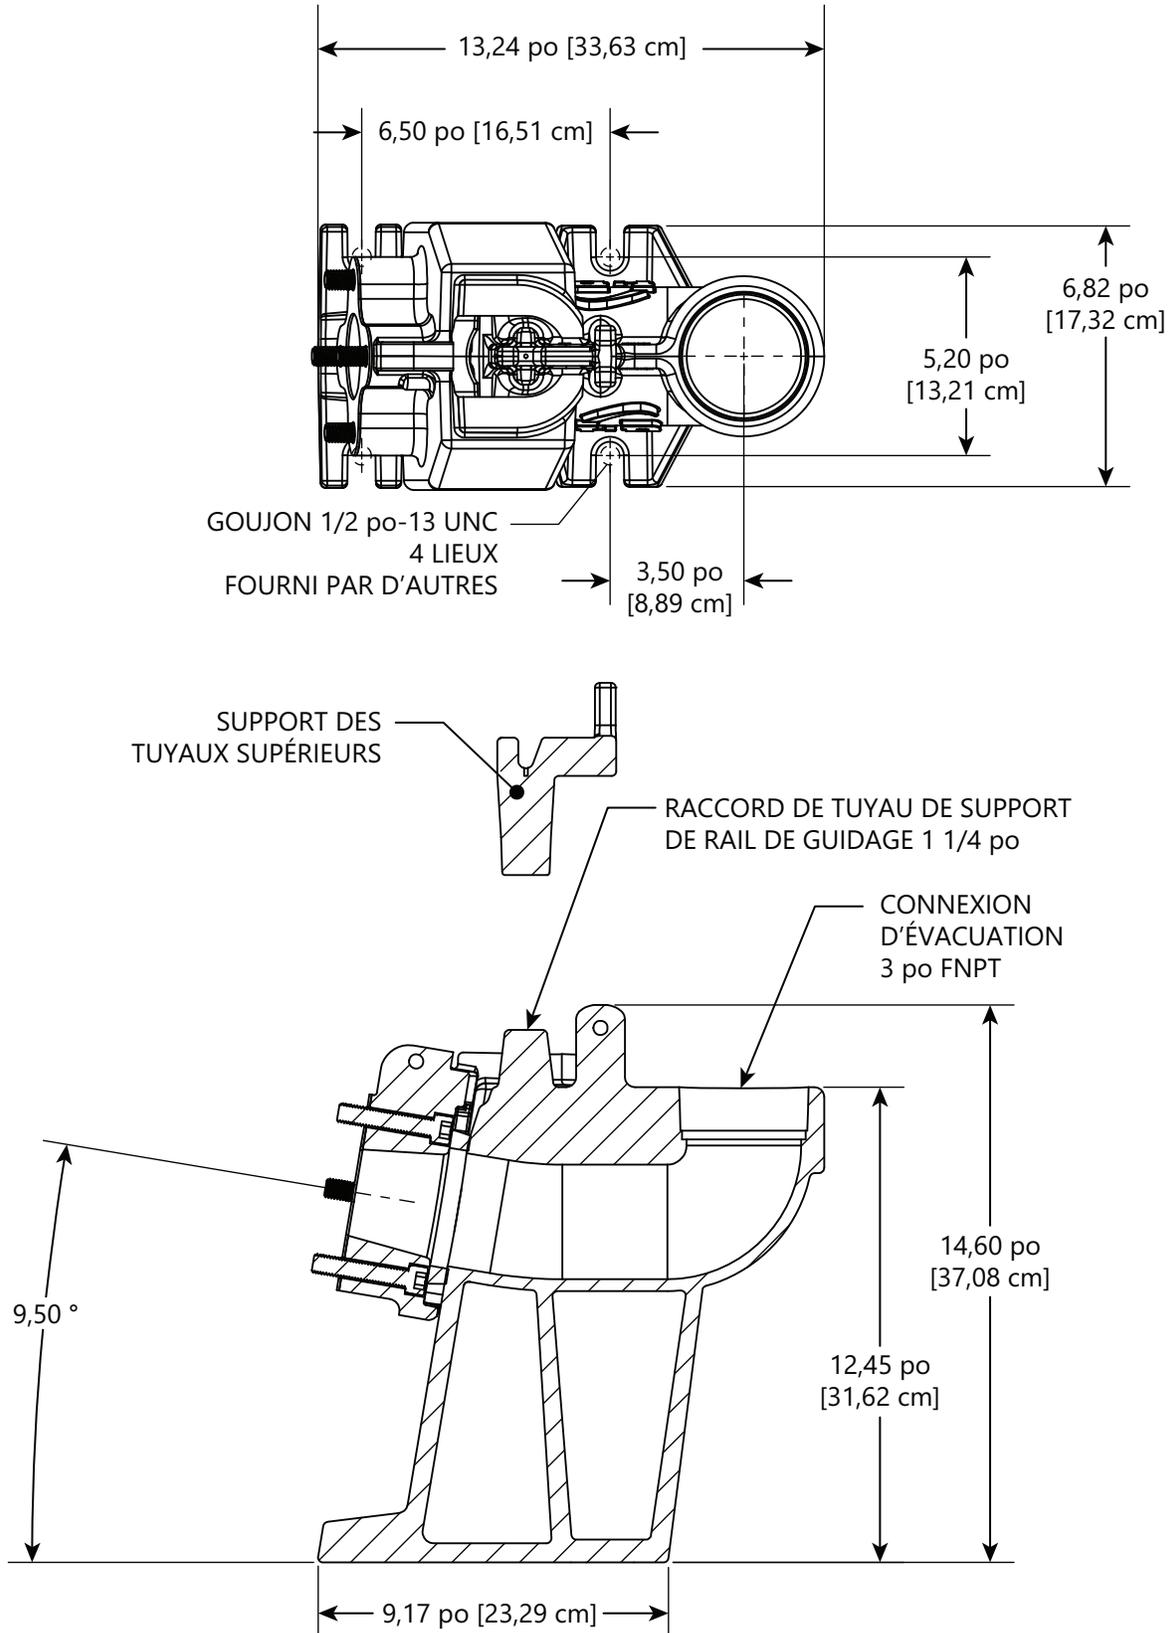

## Série GR30-C Données sur les dimensions

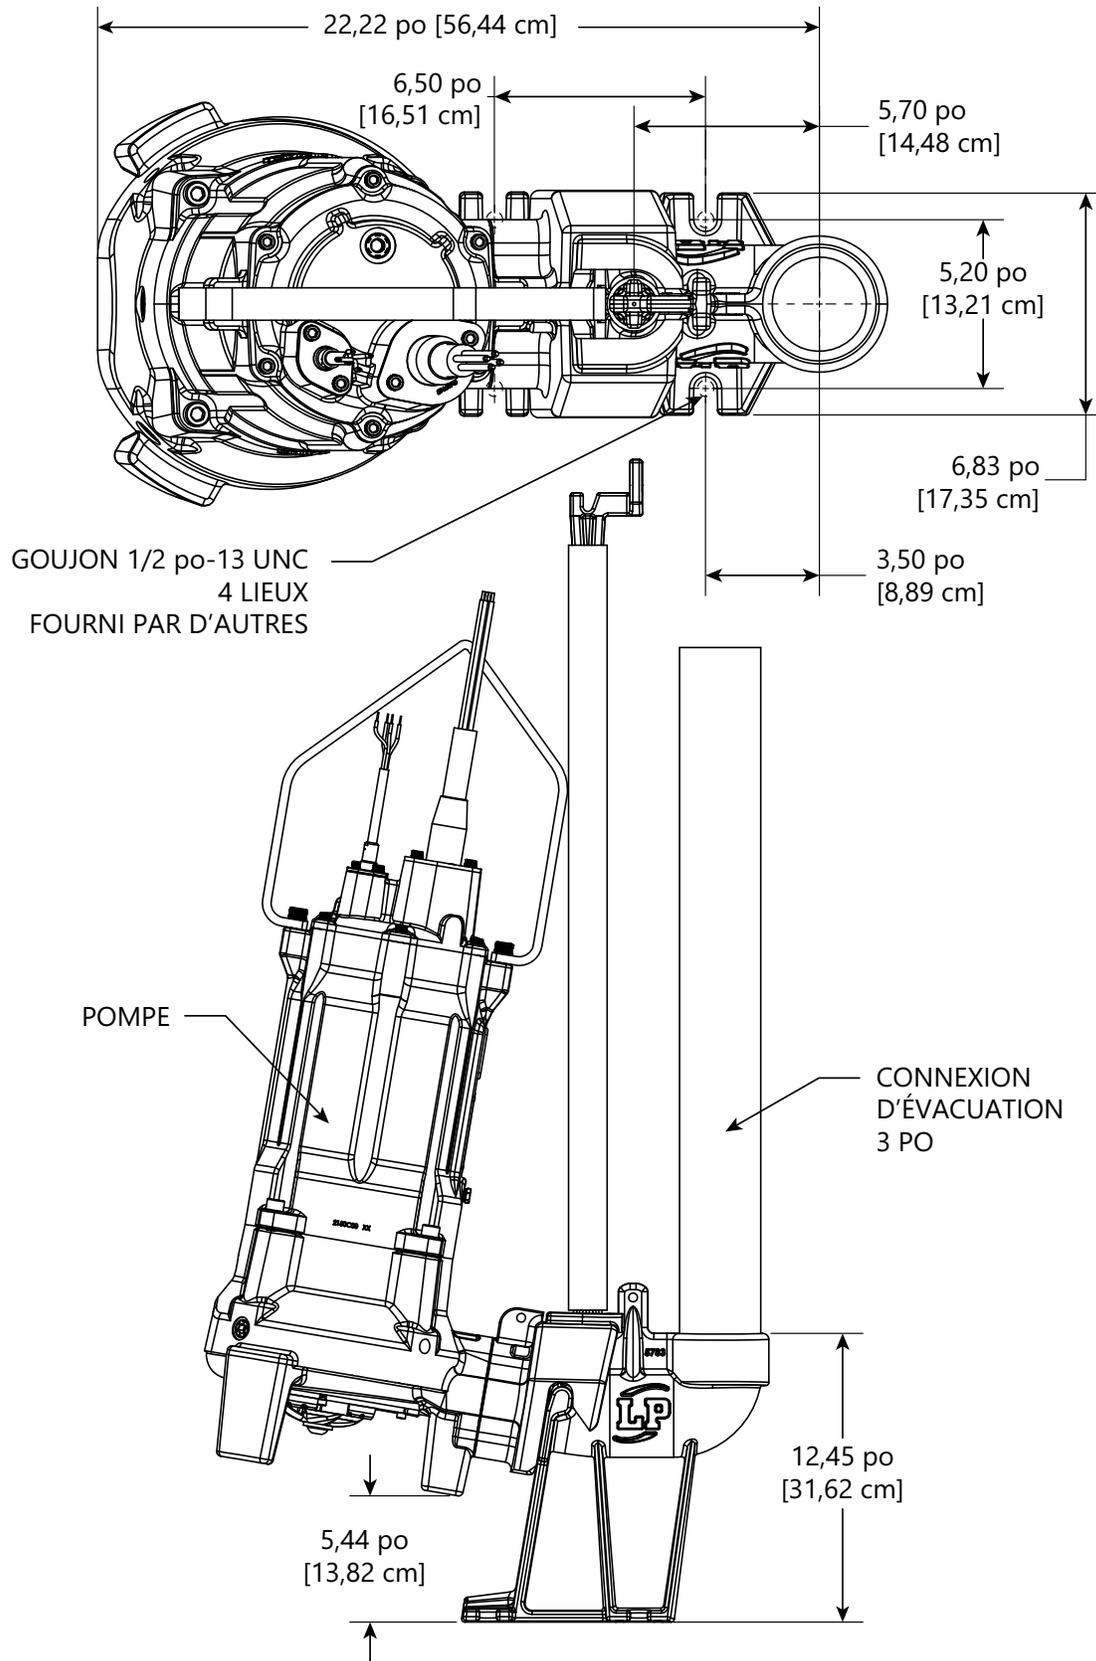

## Série GR30-C Caractéristiques techniques

MODÈLE	SÉRIE GR30-C POUR EMPLACEMENTS ORDINAIRES
BASE DE RAIL DE GUIDAGE	FONTE GRISE CLASSE 25
DÉBRANCHEMENT	FONTE GRISE CLASSE 30
RAIL DE GUIDAGE	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD 1 1/4 PO <i>(tuyau non inclus)</i>
TUYAUTERIE D'ÉVACUATION	ACCEPTÉ UN TUYAU STANDARD 3 PO NPT <i>(tuyau non inclus)</i>
PEINTURE	REVÊTEMENT EN POUDRE
QUINCAILLERIE	ACIER INOXYDABLE
ŒILLETS D'ÉTANCHÉITÉ	BUNA-N
INTERFACE POMPE	MODÈLES DE VOLUTE COMBO : LGV03, LGH03, LGV05, LGH05, LGV07, LGH07 <i>(construit après le code de date du 05/01/2024 avec le code de configuration C30 et ultérieures)</i>
	MODÈLES : LSGV300, LSGV500, LSGH300, LSGH500
POIDS MAXIMAL DE LA POMPE	136 KG / 300 LIVRES