
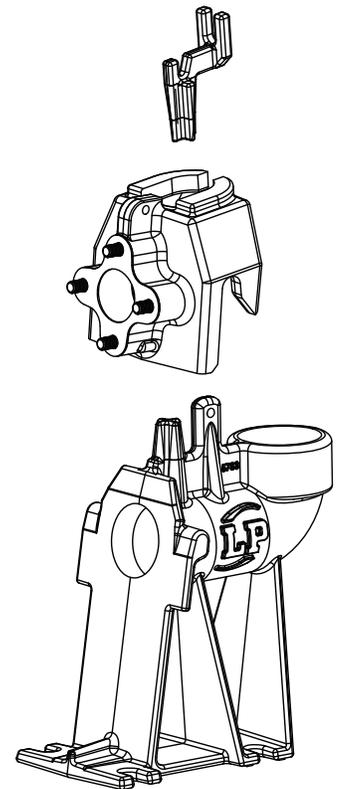



Especificaciones del producto

Sistema de riel guía de la serie GR30-C



Sistema de riel guía de descarga de 3"

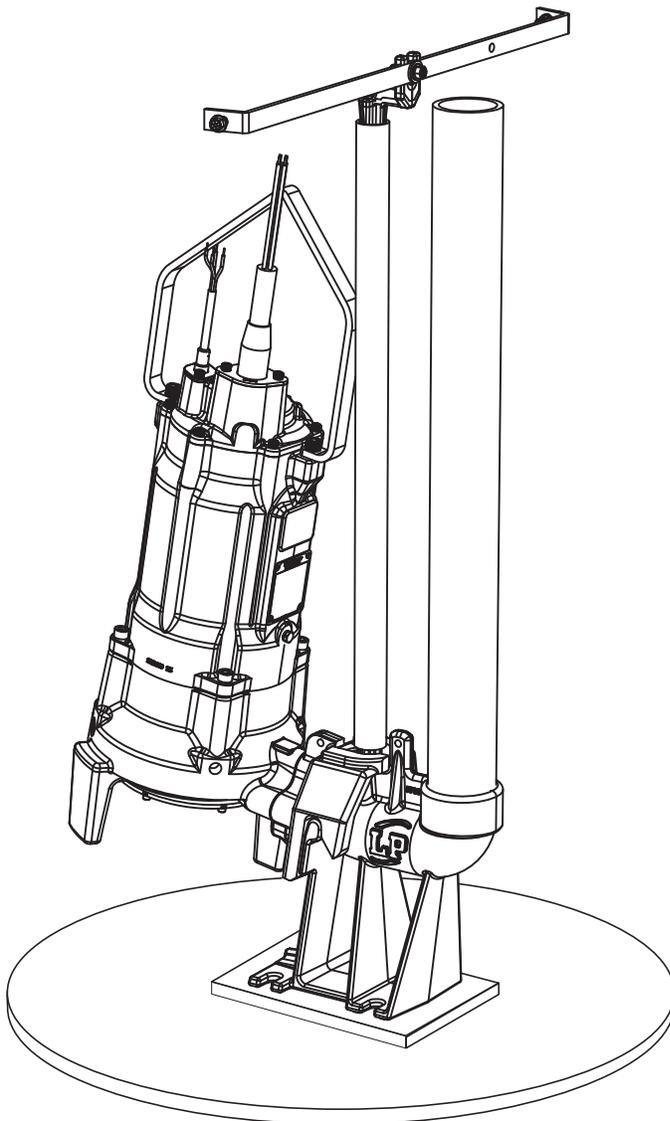


Serie GR30-C

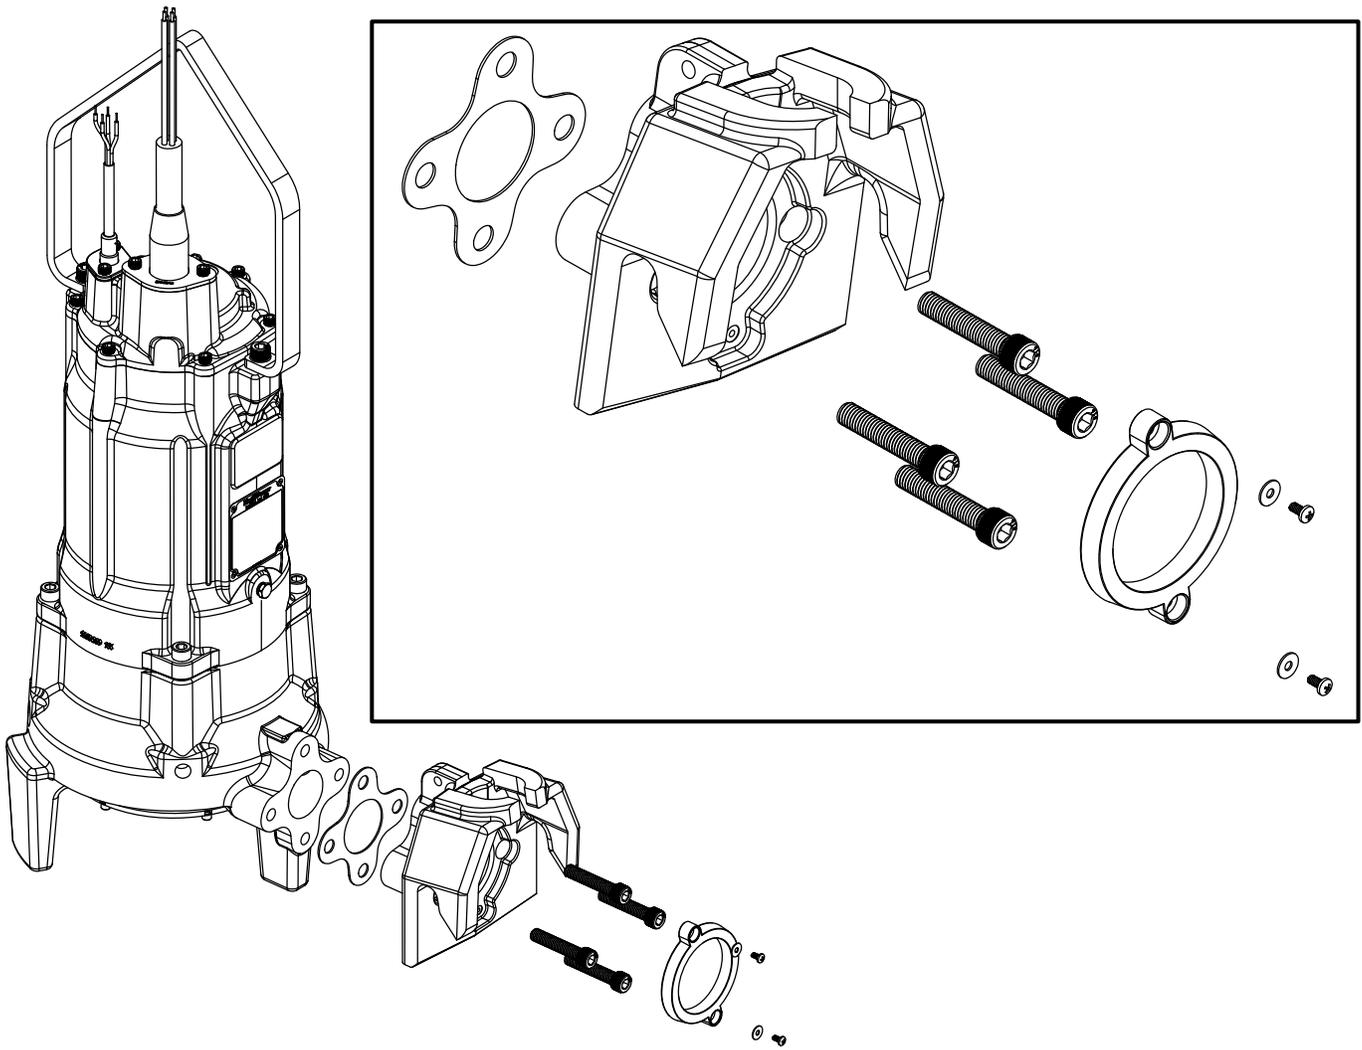

Serie GR30-C Datos dimensionales

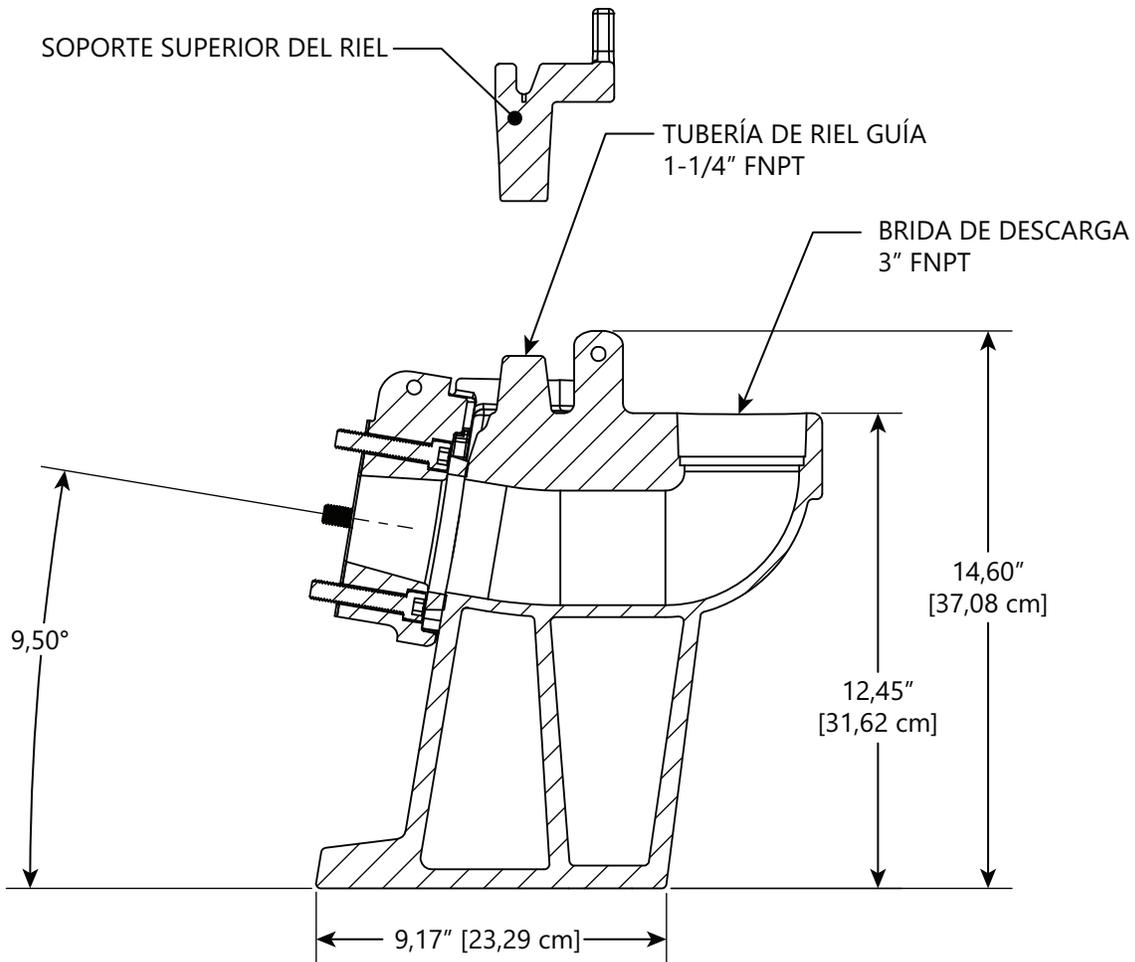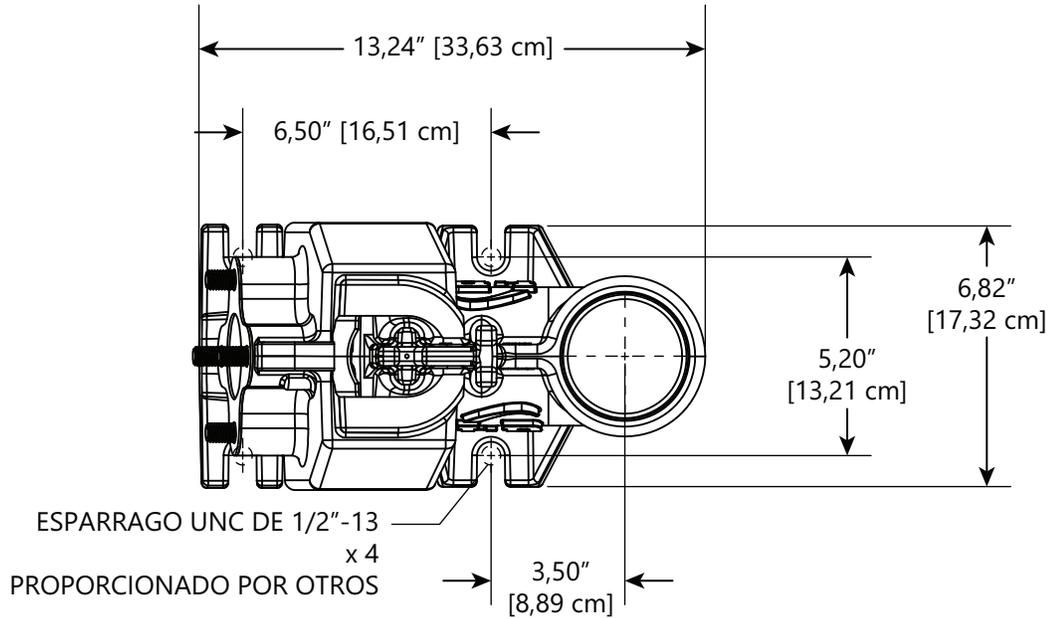

Serie GR30-C Datos dimensionales

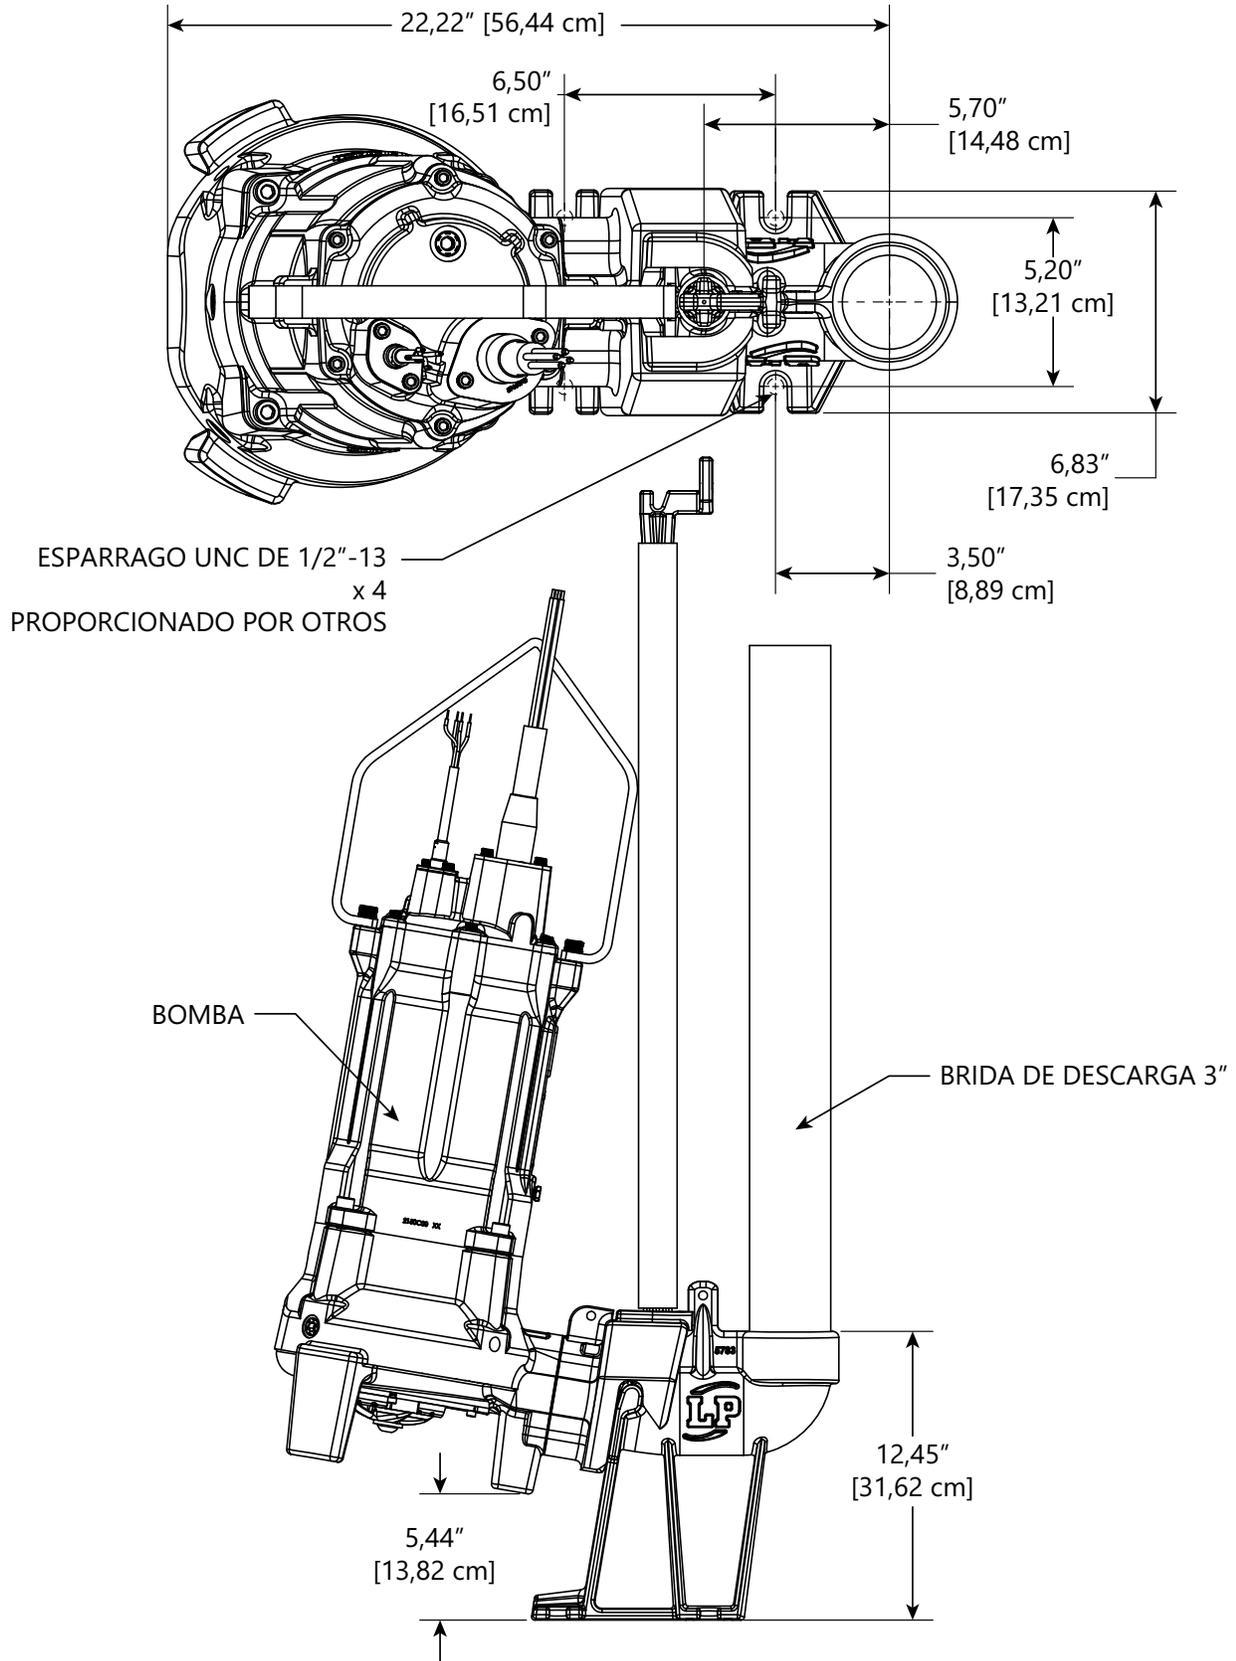

Serie GR30-C Datos técnicos

MODELO	GR30-C PARA UBICACIONES ORDINARIAS
BASE DEL RIEL GUÍA	HIERRO FUNDIDO CLASE 25
DESCONEXIÓN	HIERRO FUNDIDO CLASE 30
RIEL GUÍA	ACEPTA TUBERÍA ESTÁNDAR DE 1-1/4" <i>(tubería no incluidos)</i>
TUBERÍA DE DESCARGA	ACEPTA TUBERÍA NPT ESTÁNDAR DE 3" <i>(tubería no incluidos)</i>
PINTURA	CAPA PULVERIZADA
HARDWARE	ACERO INOXIDABLE
ARANDELA DE SELLADO	BUNA-N
INTERFAZ DE LA BOMBA	MODELOS DE VOLUTA COMBINADA: LGV03, LGH03, LGV05, LGH05, LGV07, LGH07 <i>(construido después del código de fecha del 05/01/2024 con código de configuración C30y posteriores)</i>
	MODELOS: LSGV300, LSGV500, LSGH300 LSGH500
PESO MÁXIMO DE LA BOMBA	136 KG / 300 LIBRAS