

## Manual de instalación

556200B

# Sistemas de rieles guía de las series GR30-C


## Modelos

Desconexión de bomba GR30-C de 3 pulgadas para ubicaciones ordinarias

- Para uso con bombas trituradoras series LGV/LGH03, LGV/LGH05 y LGV/LGH07
- Para uso con bombas trituradoras series LSGV/LSGH300 Y LSGV/LSGH500

## Características

- Construcción de hierro fundido de alta resistencia
- Acomoda un solo riel de 1-1/4" y tubería de descarga de 3"
- Característica de alineación automática
- Soporte superior del riel
- Incluye arandela de sellado

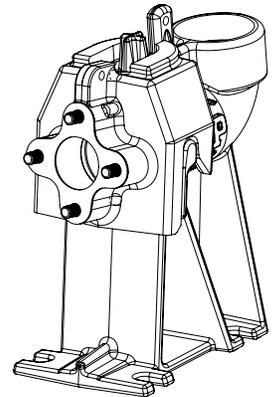

### AVISO

Instalador: el manual debe permanecer con el propietario o el operador.

Información de registro:

7000 Apple Tree Avenue  
Bergen, NY 14416 EUA  
teléfono: 1-800-543-2550  
fax: 1-585-494-1839  
www.LibertyPumps.com

Mantenga este manual a mano para futuras referencias.

Para obtener un manual de reemplazo, visite LibertyPumps.com, o comuníquese con Liberty Pumps al 1-800-543-2550.

Conserve el recibo de venta fechado para la garantía.

N.º de modelo: \_\_\_\_\_

N.º de serie: \_\_\_\_\_


Fecha de fabricación: \_\_\_\_\_

Fecha de instalación: \_\_\_\_\_

## Conjunto de las serie GR30-C

Los conjuntos de desconexión rápida de la bomba de las serie GR30-C está diseñado para permitir una fácil instalación y extracción de la bomba. Cuando se instala correctamente, el conjunto del riel guía crea un sello hermético de descarga y proporciona un medio para levantar la bomba sin desconectar ninguna de las tuberías de descarga. Asegúrese de que la instalación se realice según las instrucciones.


El sistema de riel guía consta de tres partes: soporte de riel superior, gancho de montaje y base.

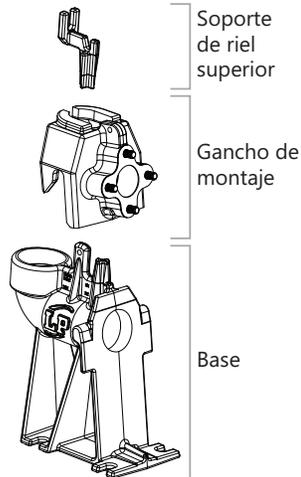

4. Inserte el soporte del riel superior en el tubo del riel guía.


Coloque el soporte del riel superior en la parte superior de la bóveda, montándolo para asegurar la estructura de la bóveda. Una vez instalado, ajuste las tuercas superiores del soporte del riel superior.

*La tubería no está incluida; se recomienda un tubo de riel guía pesado de 1-1/4" de acero galvanizado o inoxidable.*

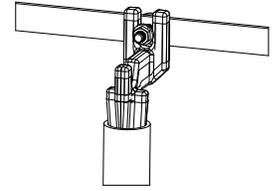


### Instalación


1. Monte la base en el piso del tanque, consultando las medidas de la **Plantilla de montaje de la base**. Asegure la base al piso del lavabo en las ranuras de la base con pernos de 1/2" (se recomienda acero inoxidable). Cuando lo monte en una superficie de concreto, use anclajes de cuña con rosca de 1/2" o 5/8" (14 o 16 mm).

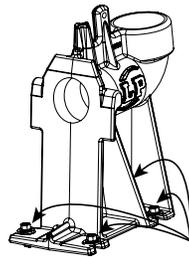

2. Usando los pernos suministrados, monte la garra en la descarga de la bomba.

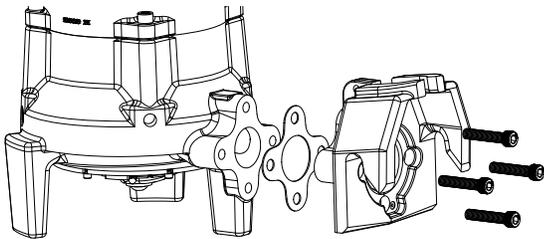


3. Inserte la arandela en la garra de montaje.

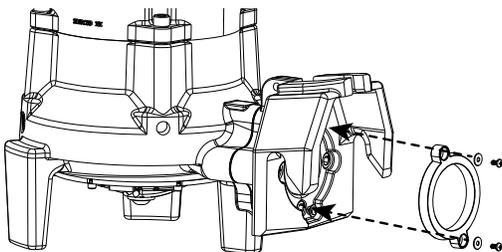


- a. Apriete hasta que la lavadora no gire libremente. No apriete demasiado.
- b. Aplique una pequeña cantidad de grasa selladora (incluida) en la cara del ojal que se asienta en la base del riel guía.

### Funcionamiento

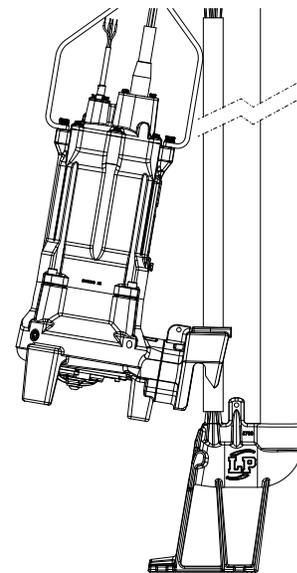

**Posición desconectada**

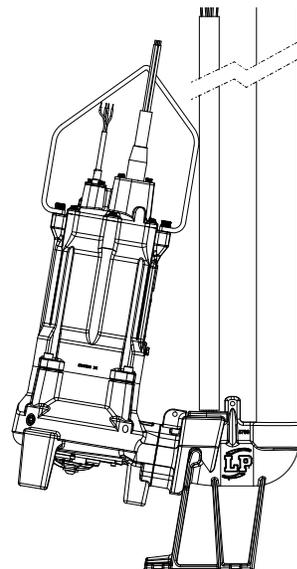

**Posición de funcionamiento**

This page intentionally left blank.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

Cette page a été laissée vide intentionnellement.


**Base Mounting Template**

**Plantilla de montaje de la base**

**Gabarit de montage de base**

---

---

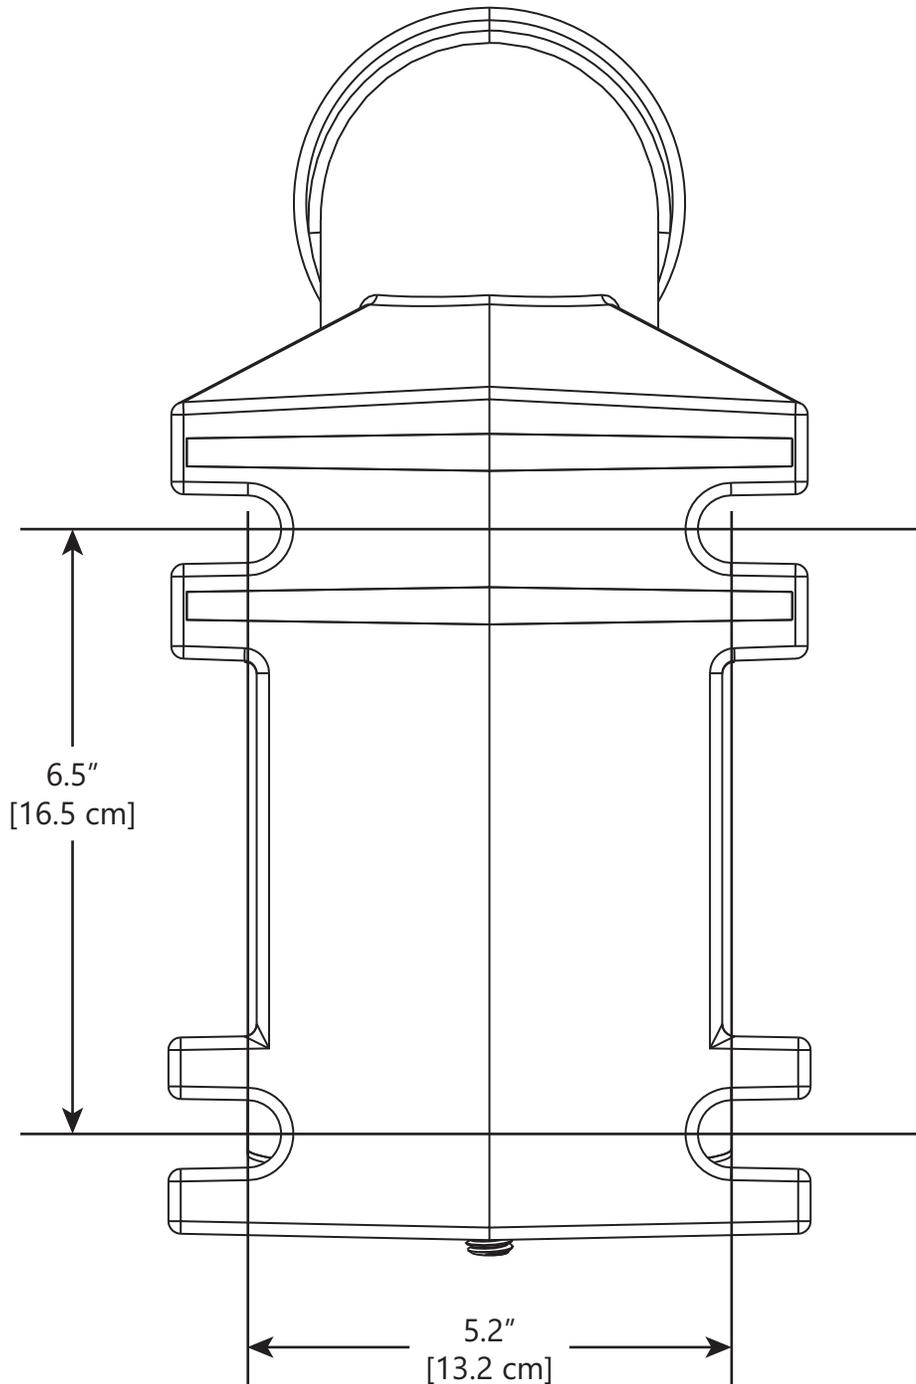

not to scale  
no a escala  
pas à l'échelle